

OFFICE KIT

УНИЧТОЖИТЕЛЬ

S850 (0,8x5)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



- Уничтожитель для большого офиса
- LCD-дисплей
- Максимальный уровень секретности P-7
- Световая индикация режимов работы
- Авто старт/стоп/реверс
- Удобные ролики для передвижения

Работа с аппаратом:

1. Включите уничтожитель в сеть. Установите боковой переключатель ON/OFF в положение ON.
2. Нажмите кнопку  на передней панели уничтожителя. Загорится синий индикатор режима ожидания. Уничтожитель готов к работе.
3. Вставьте бумагу в слот для подачи бумаги.
4. В случае замятия автоматически сработает функция Reverse (Реверс). Если замятие не устранено, используйте принудительный Реверс, нажав на панели уничтожителя кнопку R. Поочередно нажимайте Пуск и Реверс, пока не получится извлечь застрявшую бумагу. Уменьшите объем пачки и продолжите уничтожение.
5. Чтобы выключить уничтожитель нажмите кнопку . Установите боковой переключатель в положение OFF.

Индикаторы


-  bin open/открытая дверца
-  bin full/переполнение корзины
-  service/сервис
-  over heat/защита от перегрева
-  paper jam/замятие



Выключатель



Штекер

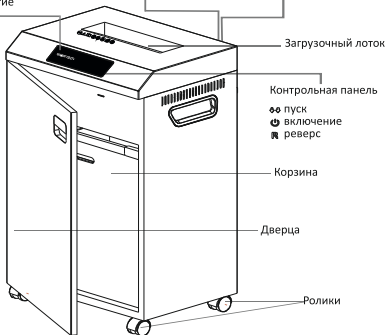

ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

При возникновении проблем в работе уничтожителя, проверьте приведенные ниже решения:

• Шредер не работает:

1. Убедитесь, что уничтожитель подключен к сети и розетка находится в рабочем состоянии.
2. При длительном непрерывном использовании более 30 минут, возможен перегрев двигателя, при котором предусмотрено автоматическое отключение. После остывания двигателя можно продолжать работу.
3. В случае превышения рекомендуемого максимального кол-ва уничтожаемых листов возможна перегрузка. Аппарат оснащен защитой от перегрузки, предусмотрено автоматическое отключение. Не уничтожайте больше листов, чем указано в инструкции.
4. Датчик активации уничтожителя расположен вблизи центра отверстия для подачи. Располагайте уничтожаемые материалы непосредственно в центре этой области.
5. Своевременно очищайте корзину уничтожителя.

• Световая индикация:

1. При выдвинутой корзине загорится данный индикатор  . Задвиньте корзину.
2. При переполненной корзине загорится данный индикатор  . Очистите корзину.
3. При перегрузке (замятии) загорится данный индикатор  . Следуйте инструкции в разделе «Управление»
4. При перегреве двигателя загорится данный индикатор  . Дождитесь, пока индикатор погаснет. После этого можно продолжать работу.
5. Данный индикатор  информирует о необходимости смазать режущий блок.



Прочитайте инструкцию перед использованием.



Не засовывайте руки в приемное отверстие.



Не храните поблизости аэрозоли и другие легковоспламеняющиеся вещества.



Не предназначено для использования детьми.



Не вставляйте посторонние предметы в приемное отверстие.



Не допускайте попадания одежды, гапстухов, волос, в зону, расположенную рядом с приемным отверстием.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Office Kit S850
Вид резки	перекрестный
Размер частицы, мм:	0,8x5
Уничтожаемые материалы:	бумага
Датчик пуска:	автоматический
Реверс:	автоматический/механический
Уровень шума:	55 дБ
Уровень секретности DIN-66399:	P-7
Ширина загрузки, мм:	310
Емкость корзины, литры:	80
Максимальное кол-во уничтожаемых листов :	6 (A4, 70 г/м ²)
Кол-во уничтожаемых листов A4, 80 г/м ² :	5
Скорость резки, мм/сек:	45
Мощность, Вт:	700
Габариты ШхГхВ, мм:	520x385x895
Вес, кг:	60

* допускается наличие частиц не соответствующих заявленным параметрам в объеме не более 3% от общего кол-ва частиц